	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO ELÉCTRICO	Febrero
	Informe - ADQUISICIÓN DE CANGILONES, POLINES,PLANCHAS, PARA LA SUSTITUCIÓN DE FAJAS TRANSPORTADORAS N°10 Y N°11	2026

DE:	Abrahan More Cordova	**SEDE:**	Rioja
PARA:	Junior Ecan C. - Jefe de Mantenimiento	**FECHA:**	02-mar-26
CC:	Marcos Rioja / Jeleny Bernal /Dalti Castro	**O. T.**	OT-291/33

Código de Activo	**IRPSFTA-10,IRPSFTA-11**	**Fecha de instalación:**	**JUNIO 2009**
Marca :	**BROCK**	**Fecha de último Mantenin**	**nov-25**
Modelo:		**Largo**	**24 m**
Rpm:			
HP (kW):			

I. AVERÍA:

Calificación Criticidad	Crítica √	Importante √	Poco importante	
Naturaleza	Mecánica √	Eléctrica	Electrónica	Hidráulica
	Neumática	Otros		

II. DESCRIPCIÓN:

Las Fajas Transportadoras N°10 y N°11, instaladas en el año 2009, presentan deterioro progresivo debido a exposición continua a polución industrial y desgaste natural por operación permanente.

Con la finalidad de optimizar la confiabilidad operativa y mejorar el abastecimiento de materia prima hacia las Secadoras N°01 y N°02, se propone la sustitución por Elevadores de Cangilones verticales cerrados, requiriéndose la adquisición de materiales estructurales y mecánicos específicos para su implementación.

III. SITUACIÓN ACTUAL:

Actualmente se evidencia incremento de mantenimiento correctivo, desgaste estructural avanzado y pérdida de eficiencia en el flujo de materia prima.

Esta condición impacta directamente en la disponibilidad de planta, costos operativos y control ambiental interno.
El riesgo de parada no programada se incrementa si no se ejecuta la mejora estructural.

IV. PROPUESTA TÉCNICA :

Se solicita la compra de los siguientes materiales para fabricacion e implementacion de 02 elevadores de cangilones.
*Cangilones de naylon.
*Polea plana.
*Polea ranurada.
*Motoreductor electrico.
Estos materiales se solicitaron en el requerimiento del mes de febrero la su respectiva compra.

V.JUSTIFICACION TECNICA PARA LA SUSTITUCIÓN:

La adquisicion de estos materiales permitira:
*Fabricar e instalar 02 elevadores de cangilones de mayor eficiencia.
*Reducir la polucion ambiental en planta.
*Incrementar confiabilidad operativa.
*Disminuir mantenimiento correctivo.
*Mejorar abastecimiento continuo a secadoras N°01Y N°02.
*Optimizar disponibilidad de linea de secado.
Desde el enfoque de gestion de activos, esta intervension representa una mejora estrural que incrementa vida util del sistema y reduce costo a mediana plazo.

VI. CONCLUSIONES:

Las Fajas Transportadoras N°10 y N°11 han superado su ciclo óptimo de operación.
La sustitución por Elevadores de Cangilones es técnica y económicamente viable.

Se recomienda la aprobación para la adquisición de los materiales solicitados a fin de ejecutar la mejora en próxima parada programada.

VII.RECOMENDACION:

Se solicita aprobacion para la adquisicion de los materiales detallados, a fin de programar la fabricacion e instalacion en proxima programacion de parada tecnica.

induamerica

DETERIORO DE FAJA A SUSTITUIR

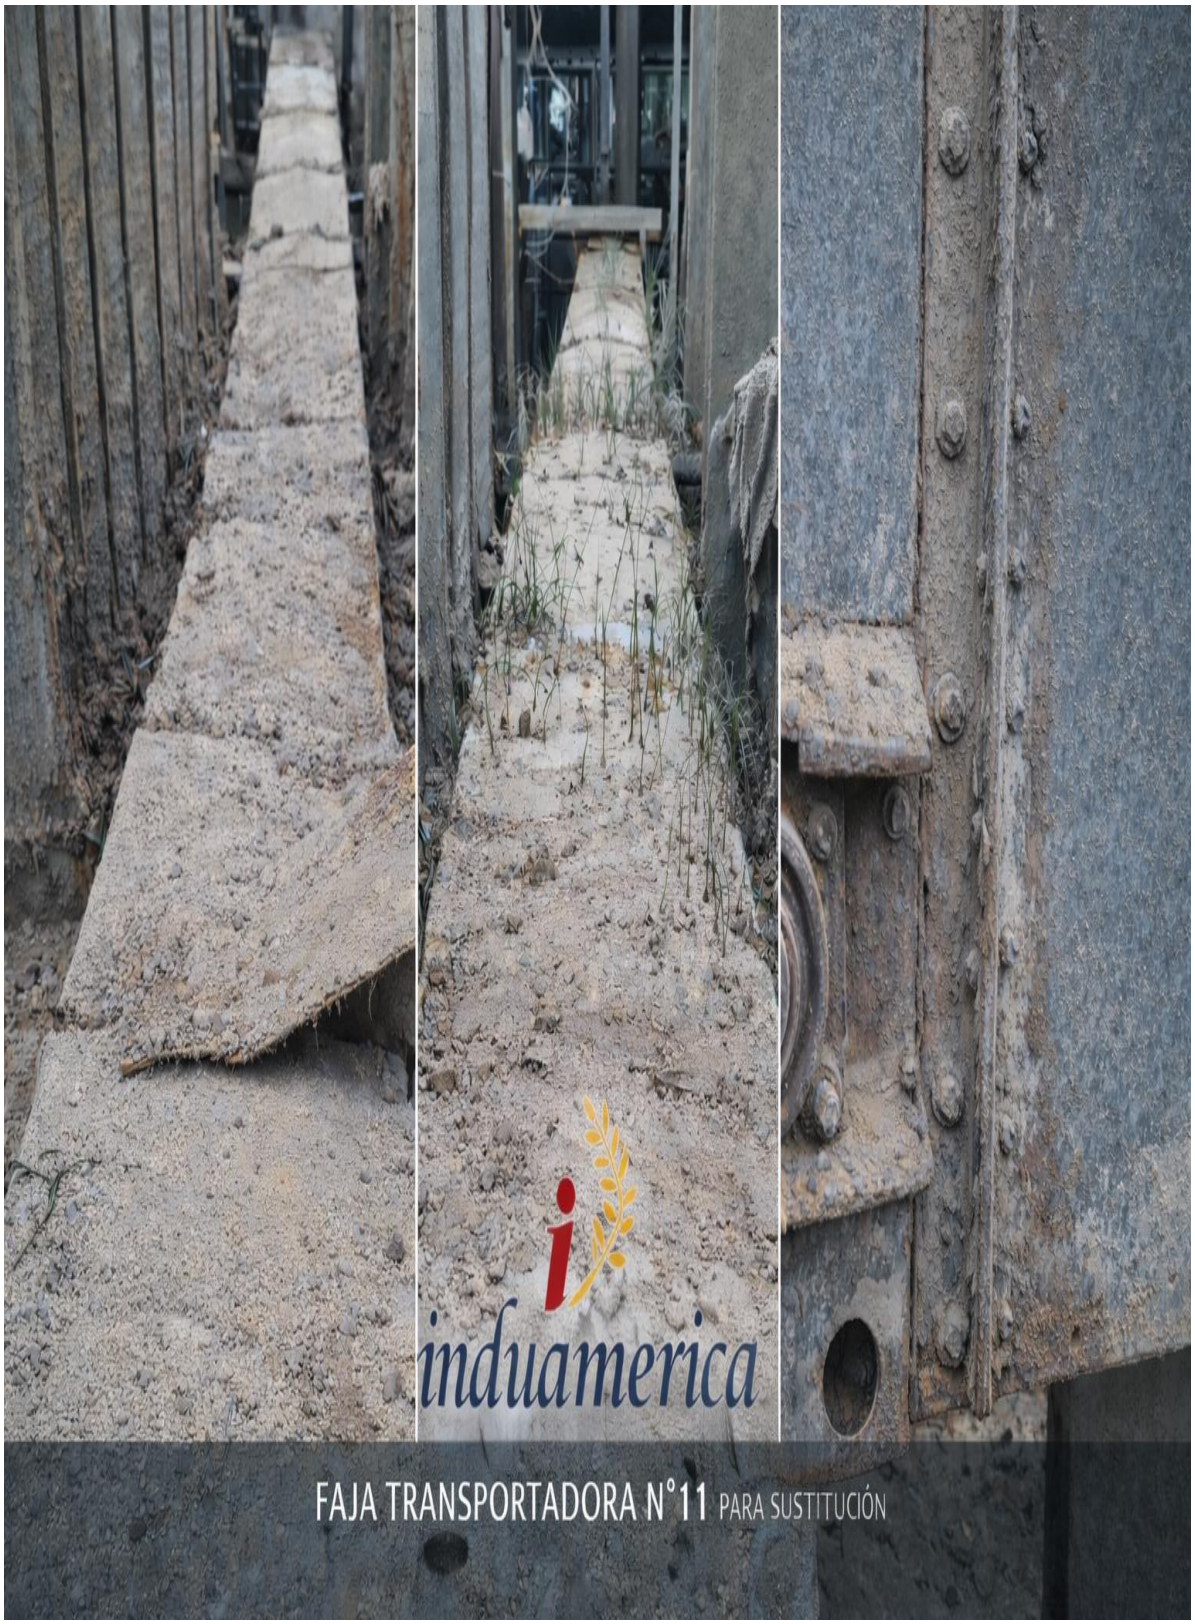
induamerica
FAJA TRANSPORTADORA N°11 PARA SUSTITUCIÓN